
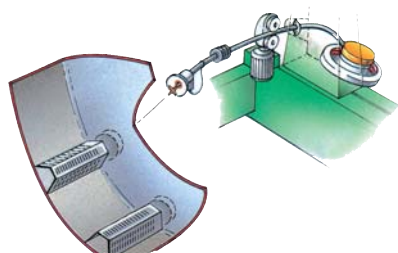


PRESTIGE 8000-12000

CARACTÉRISTIQUES

Cuve cylindrique étanche en acier inox 304 montée sur châssis en acier peint (polyuréthane), équipée de drains d'écoulement des jus de forme trapézoïdale (position du premier drain optimisée pour faciliter le pré-égouttage pendant le remplissage).

- **Lavage automatique** des drains par furet à haute pression (140 bars) permettant un nettoyage efficace avec une faible consommation
- **Chargement par deux portes** de dimensions 600x800mm à ouverture et fermeture actionnées par un moteur pneumatique garantissant une ouverture progressive très précise
- **Membrane de pressurage** qualité alimentaire FDA/EEC 1227, conception trame polyester haute densité recouverte de polyuréthane, épaisseur 1,2 mm, fixation par pincement
- **Trou d'homme** d'accès central de la membrane côté air comprimé
- **Vidange du marc** facilitée par des guides disposés à l'intérieur de la cuve
- Maie de réception des jus inox
- Capacité 850 litres sortie DN100

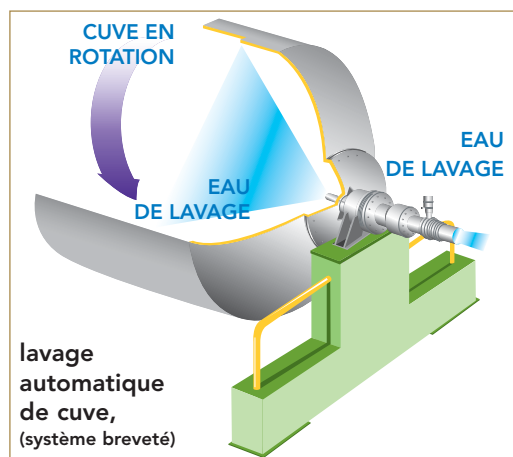

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	volume	diamètre	drains	pompe à vide	puissance installée
8000	2,48	2,00	1,95	2,58	2,50	1,00	2,30	6,43	5,70	0,53	160 hl	2 m	7	475m ³ /h 4 kw	11,5 kw
12000	2,88	2,30	2,26	2,75	2,84	1,35	2,50	7,44	6,72	0,60	240 hl	2,3 m	9	730m ³ /h 5,5 kw	16,5 kw

Pour nous contacter
cliquez ici 

LA SIGNATURE D'UN MATÉRIEL DE QUALITÉ

18, rue du Maréchal Leclerc - 51150 Plivot - FRANCE - (33) 03 26 57 60 74 - Fax (33) 03 26 57 66 96 - e.mail : peraplivot@pera.fr
Rue de la Métallurgie - 34510 Florensac - FRANCE - (33) 04 67 77 01 21 - Fax (33) 04 67 77 00 44 - e.mail : pera@pera.fr

